



PŮDORYS 1.NP

M 1:50

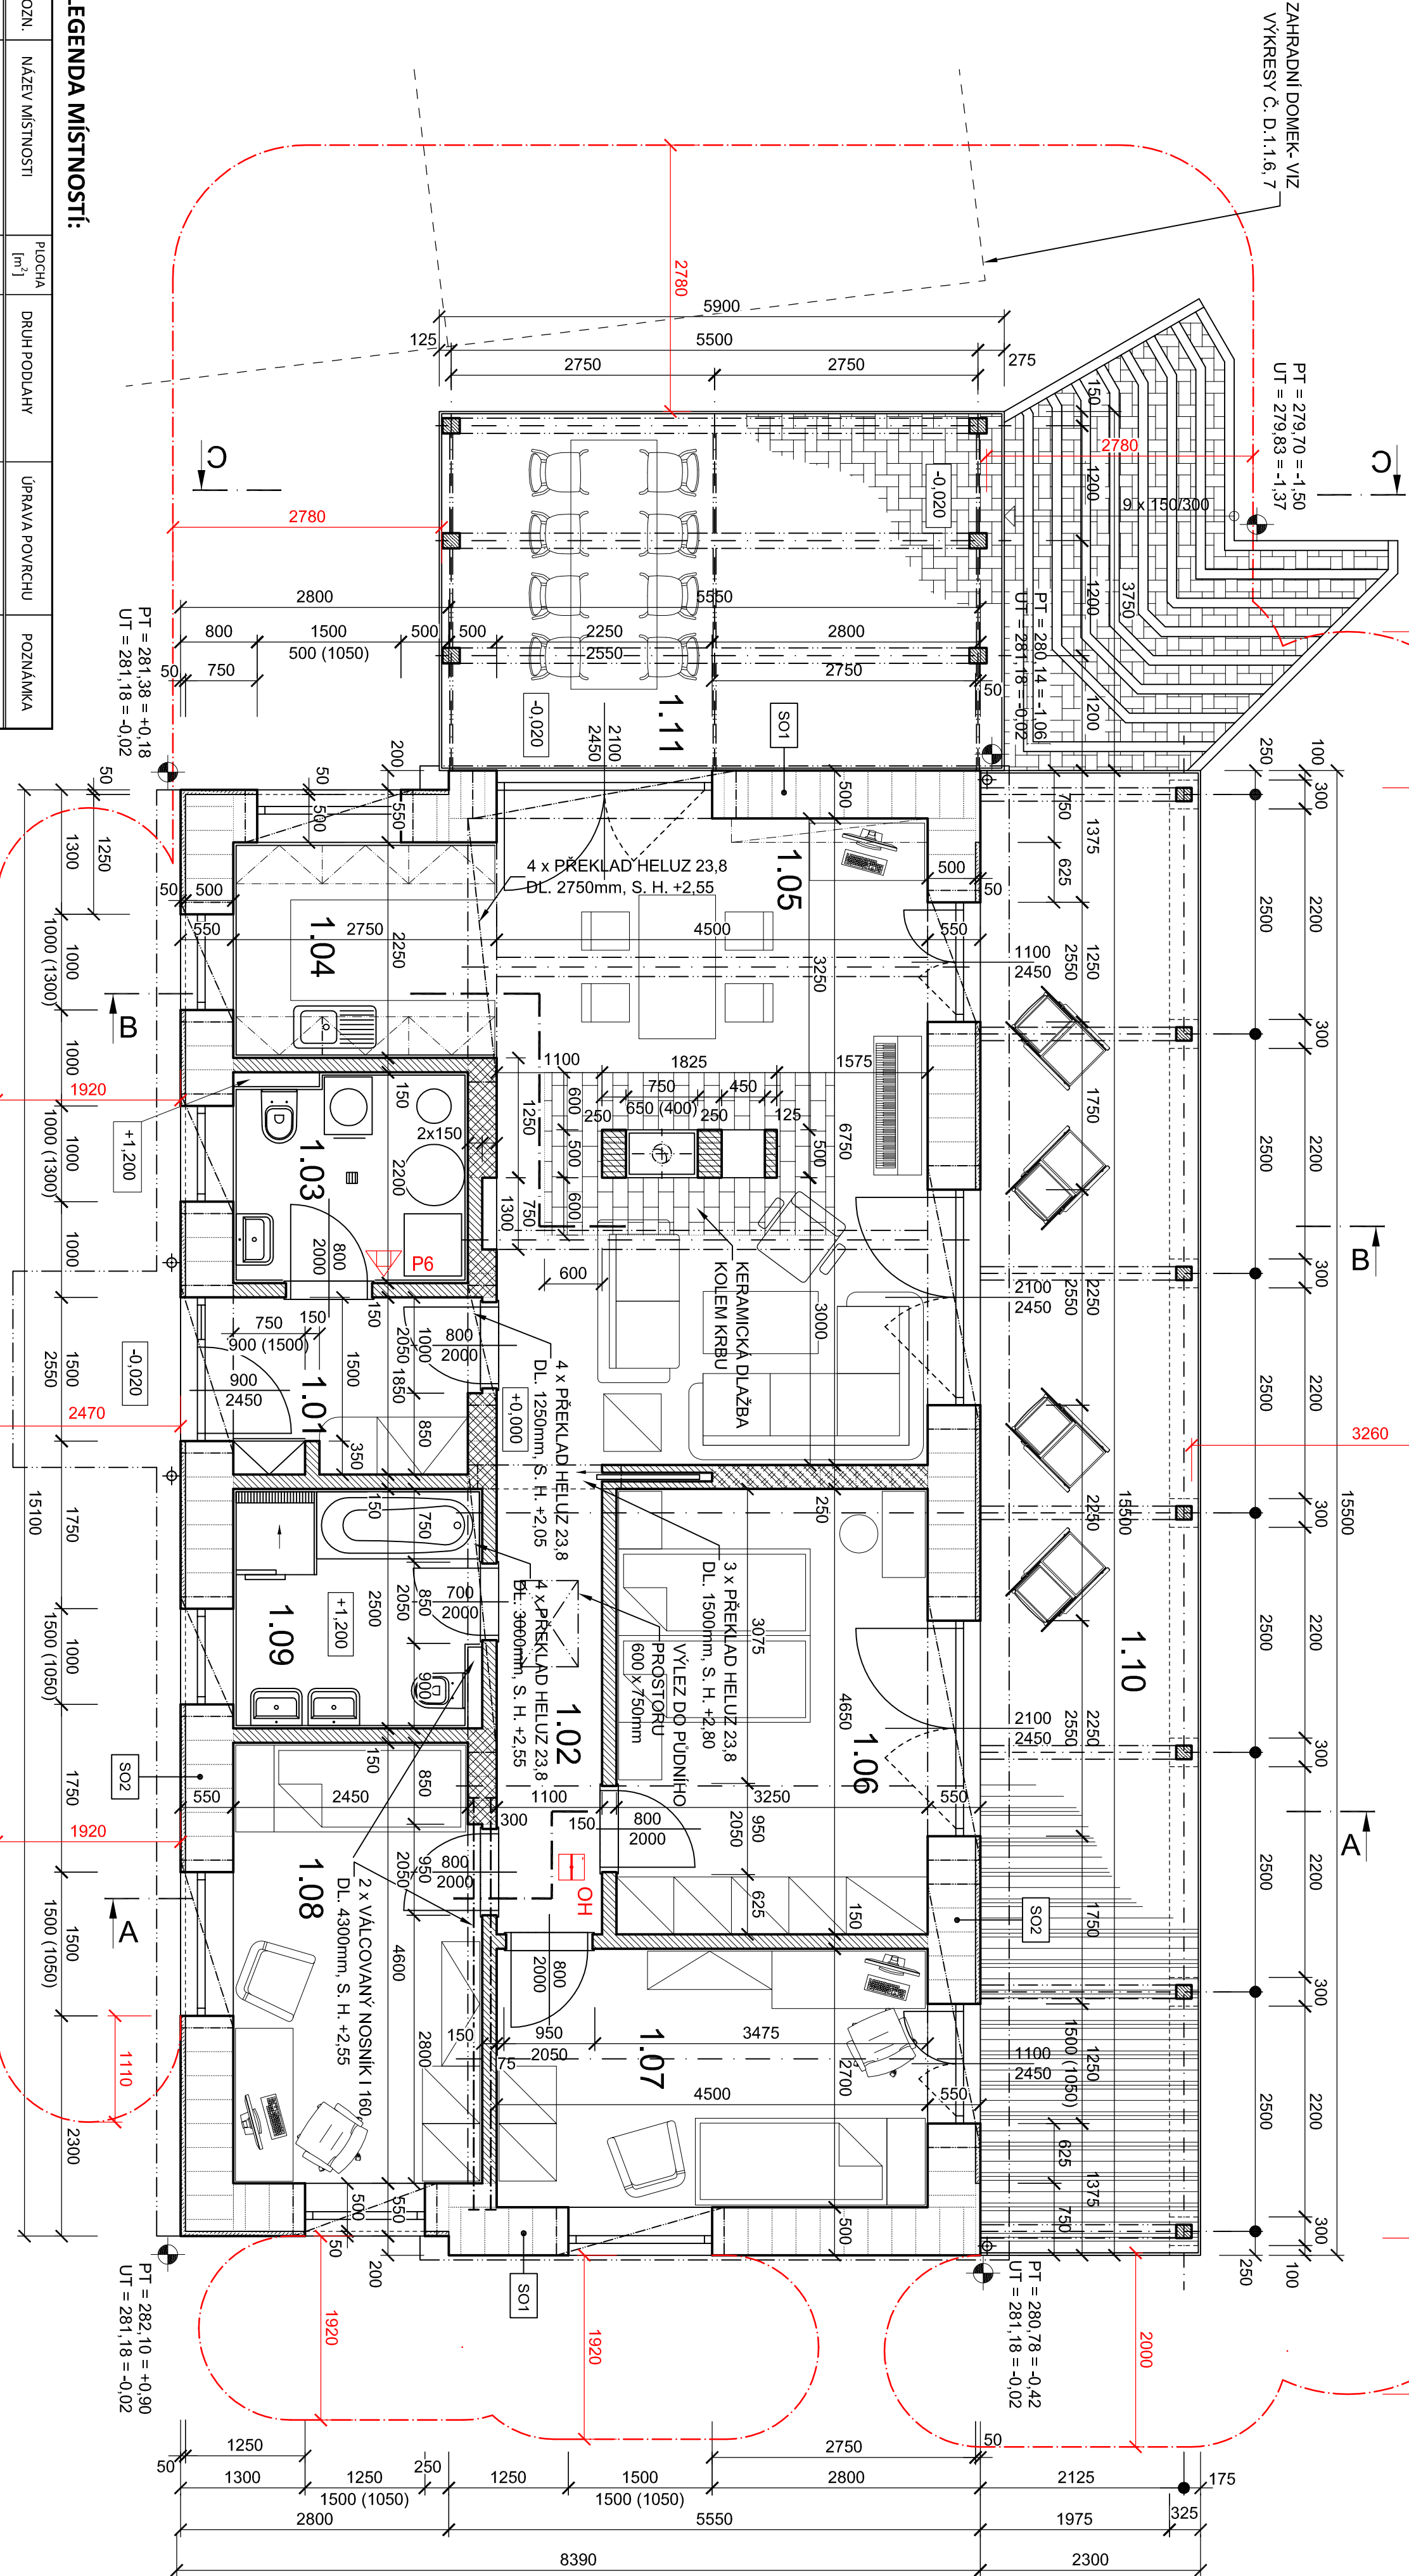

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA [m ²]	Druh PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
1.01	ZADVĚŘÍ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KERAM. SOKLIK
1.02	CHODBA	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KERAM. SOKLIK
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KERAM. SOKLIK
1.04	KUCHNĚ	6,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. DLAŽBA KOLEM KRBÚ	KERAM. SOKLIK
1.05	OBYVACÍ POKOI + JÍDELNA	32,20	DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ + KERAM. DLAŽBA KOLEM KRBÚ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODLAH. LIŠŤA
1.06	LOŽNICE	15,80	DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODLAH. LIŠŤA
1.07	DĚTSKÝ POKOI	12,50	DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODLAH. LIŠŤA
1.08	DĚTSKÝ POKOI	11,85	DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODLAH. LIŠŤA
1.09	KOUPELNA, WC	6,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. DLAŽBA KOLEM KRBÚ	-
CELKEM 1. NP VČETNĚ TERAS		101,05			
1.10	TERASA SV	33,80	DŘEVOPLASTOVÁ PRKNA NA STAVITELNÉ TERČE	FASÁDNÍ OMÍTKA + KAMENNÝ OKLAD	-
1.11	TERASA SZ	22,40	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	FASÁDNÍ OMÍTKA + KAMENNÝ OKLAD	-

LEGENDA HMOT:

VIZ VÝKRES Č. D. 1.1.4

LEGENDA POŽÁRNÍCH ZNAČEK

- P6 PHP 6kg NÁPLNĚ, HASÍCÍ SCHOPNOST 34A/183B
- OH AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKO-KOUŘOVÝ
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU