



# PUDORYS 1.NP

M 1:50

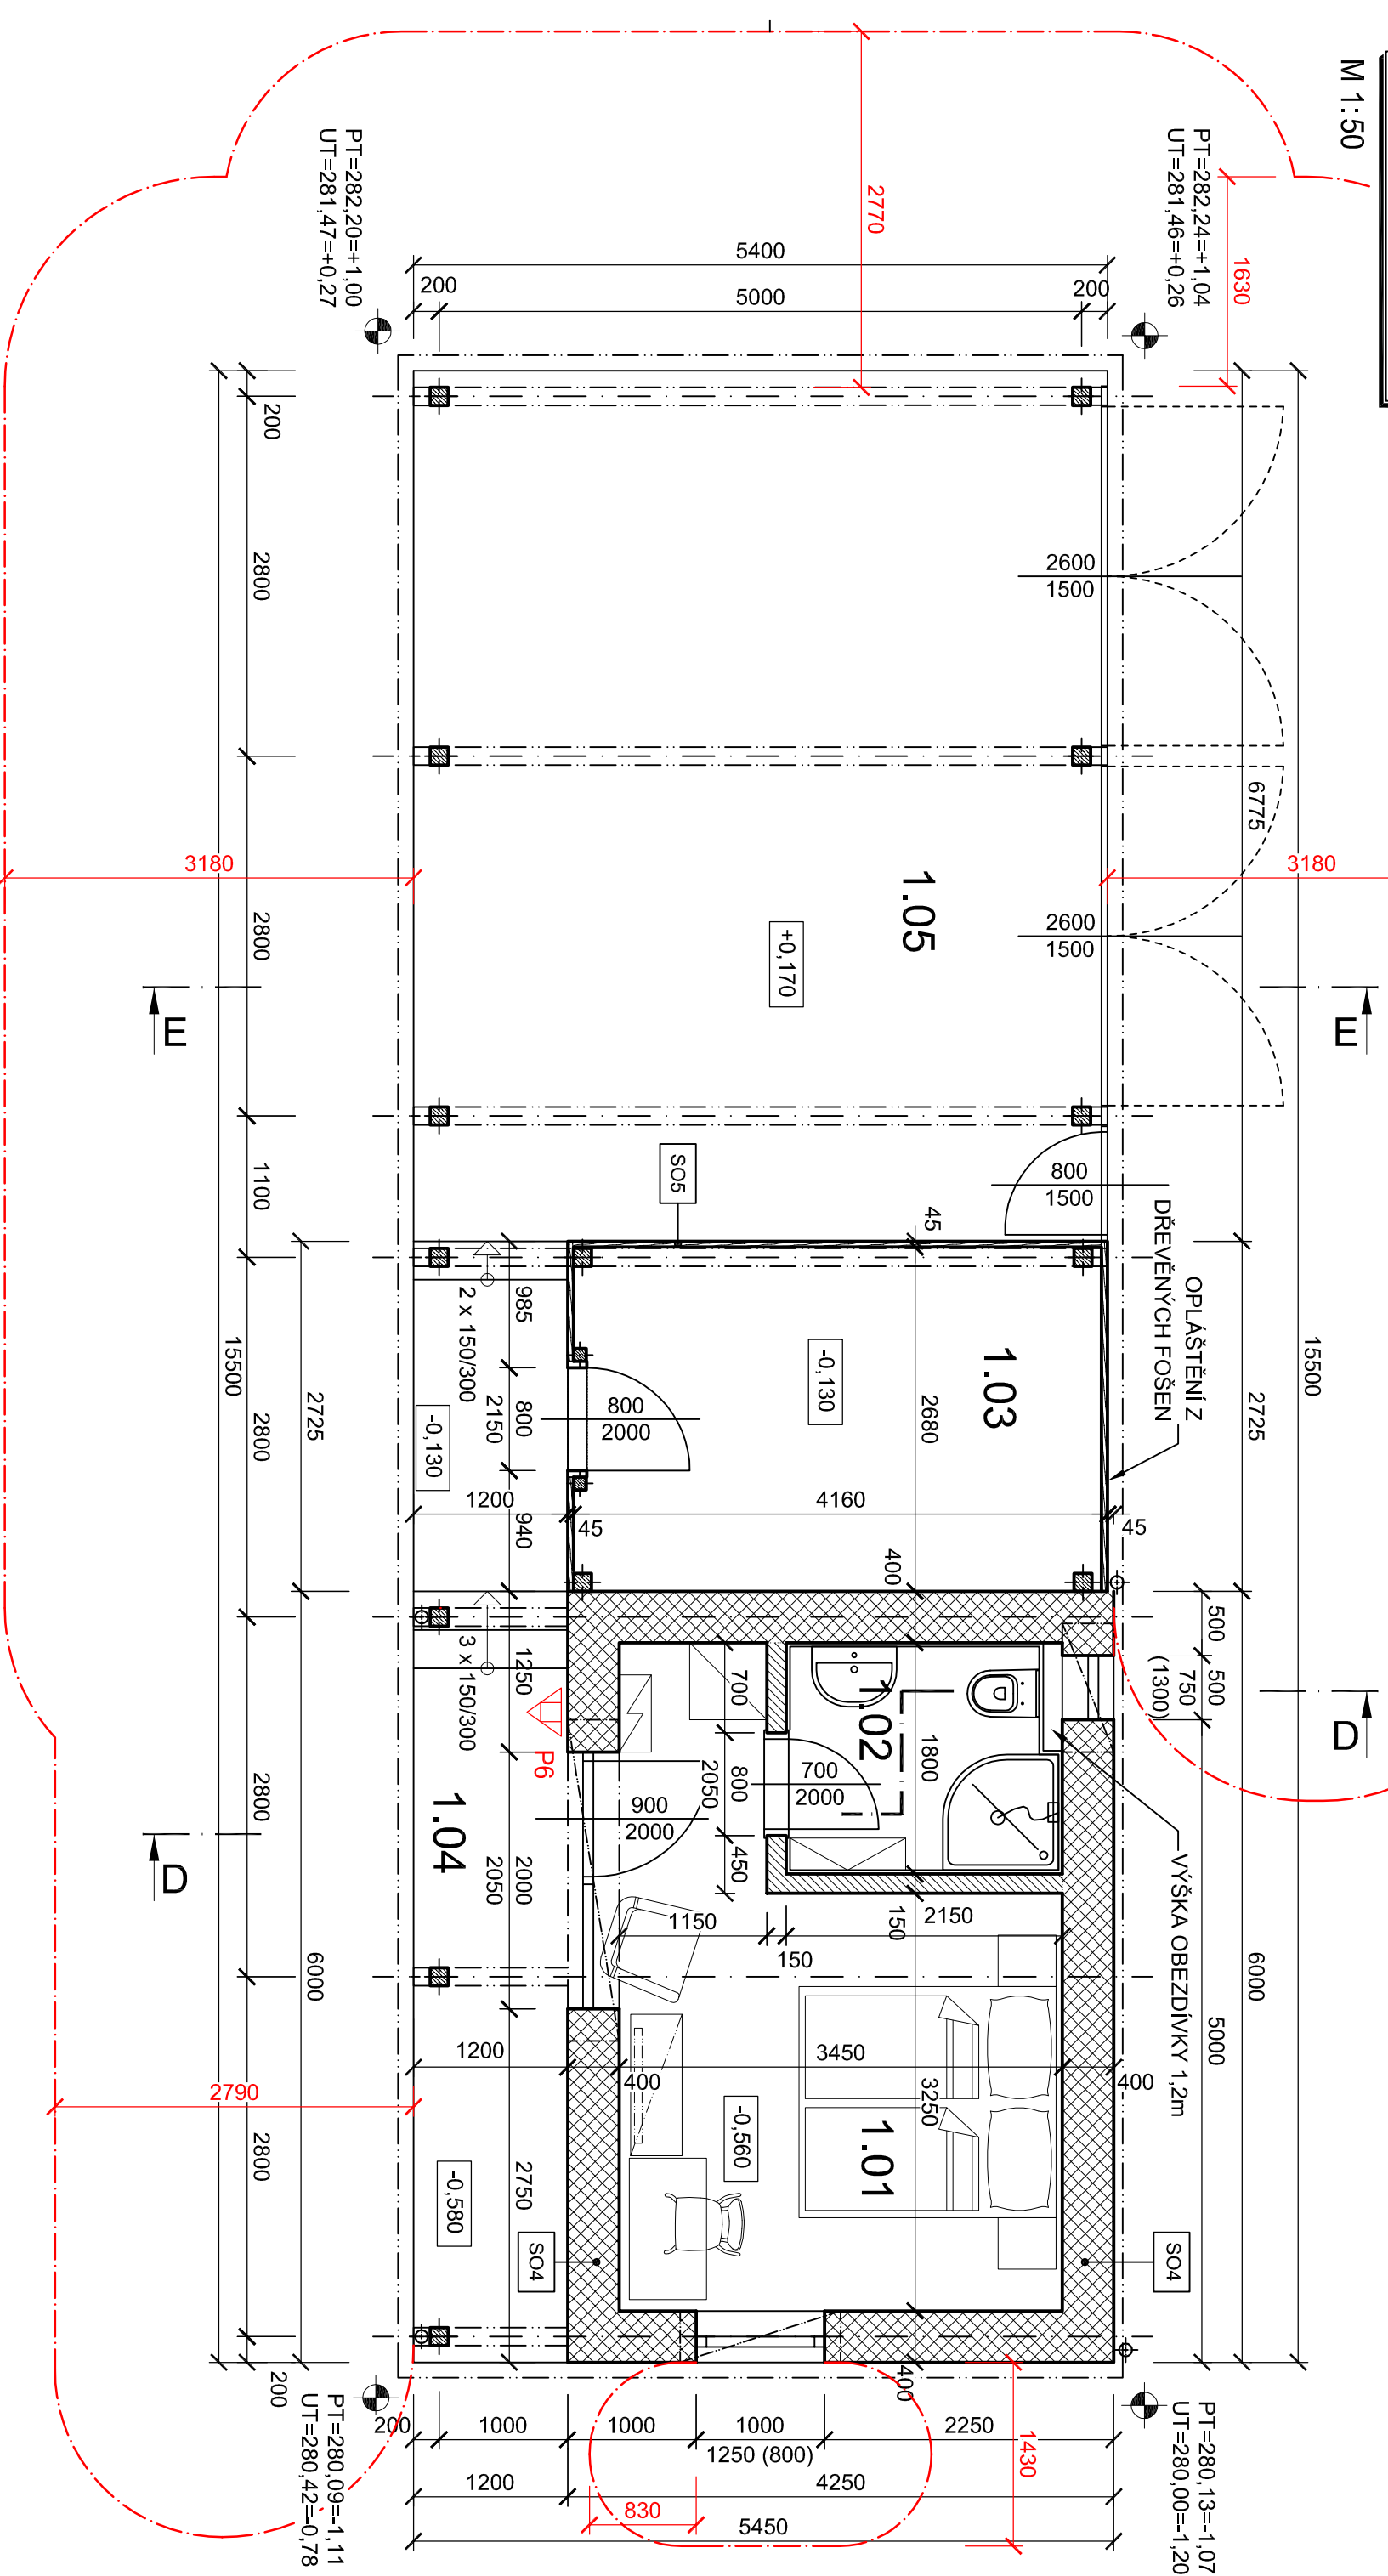


REN D - D

M 1:50

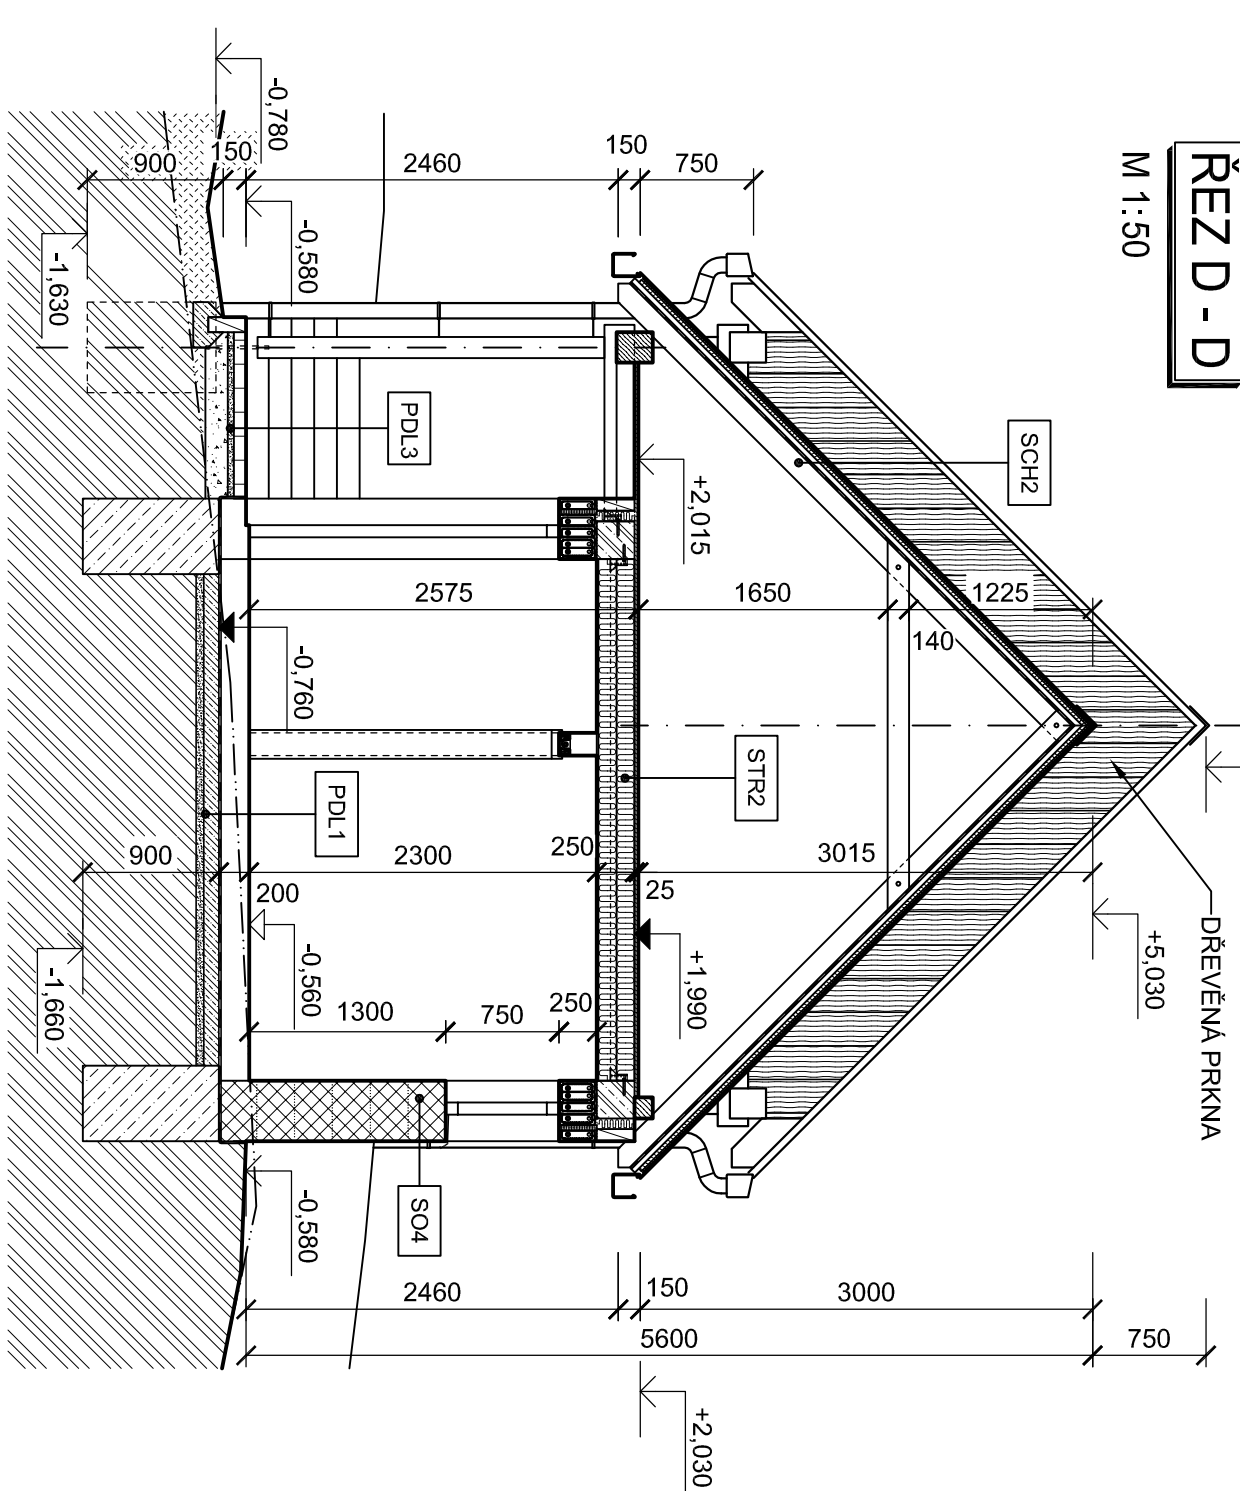

## RENÉ - E

M 1:50

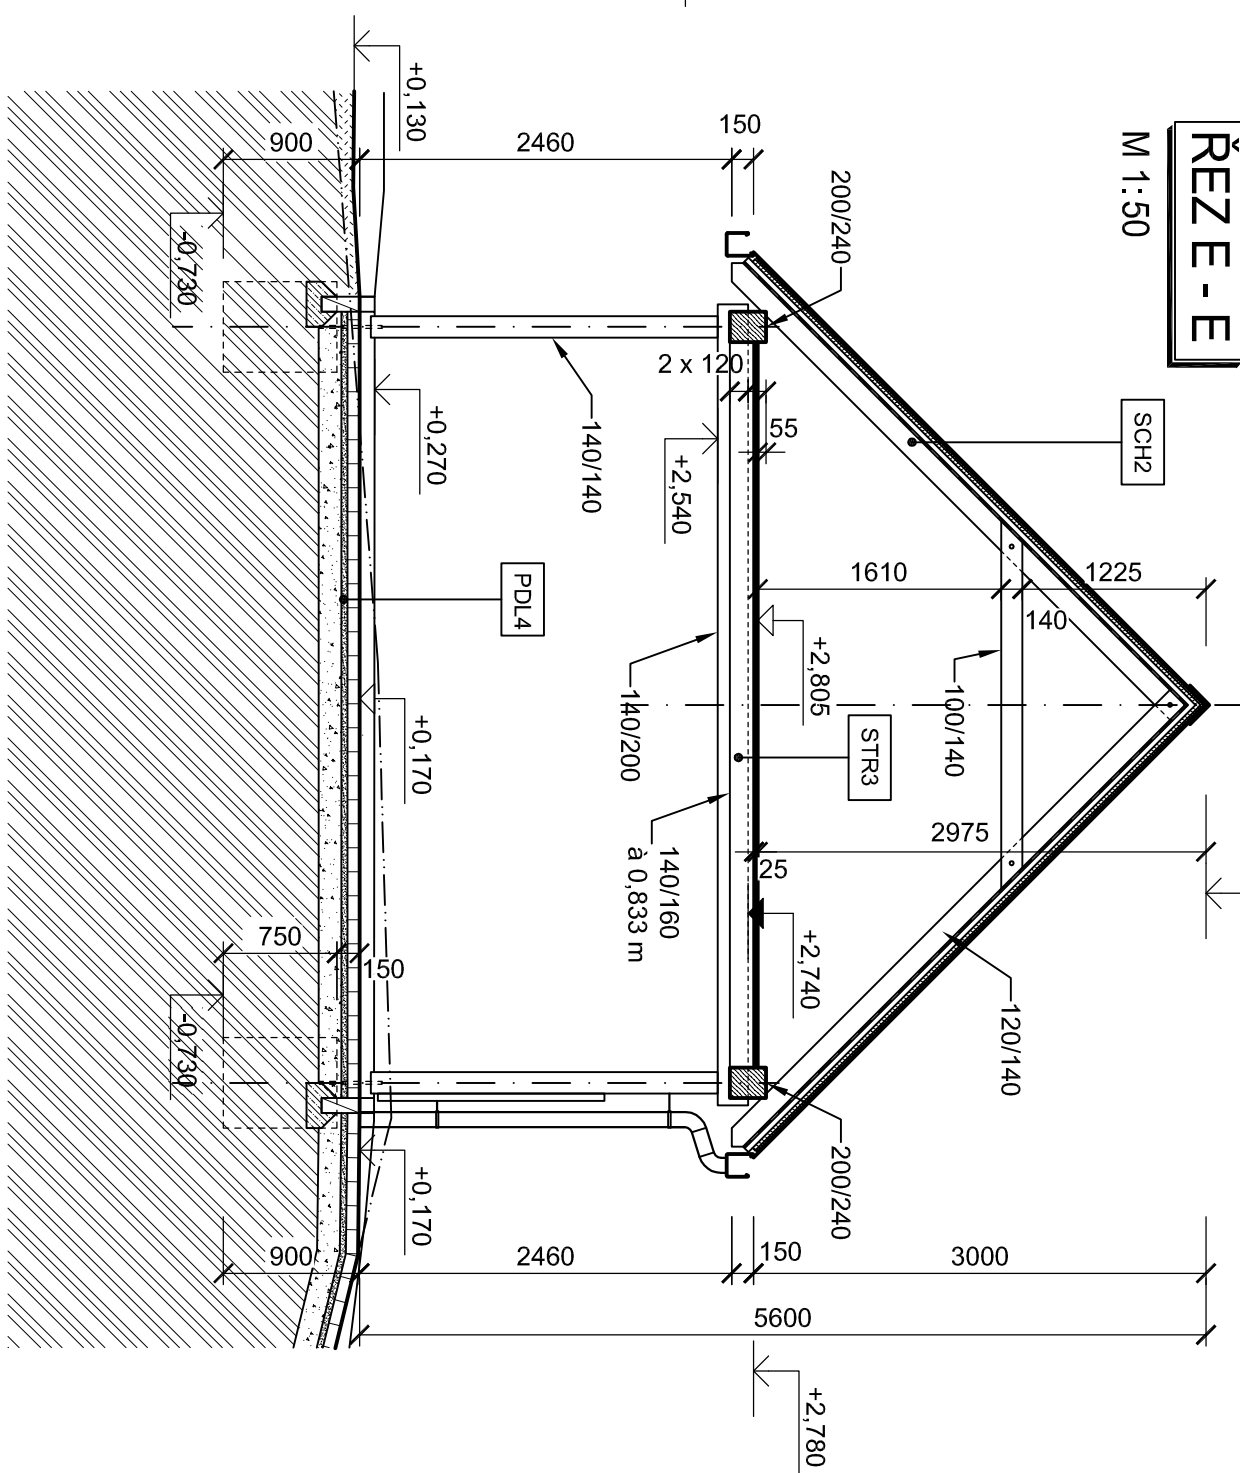

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
1.01	LETNÍ POKOJ	18,00	DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODLA. LIŠTA
1.02	KOUPELNA, WC	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD PO STROP	-
1.03	KÚLNA	10,80	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ + DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ	-
CELKEM		32,70			
1.04	KRYTÝ OCHOZ	10,85	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	-
1.05	KRYTÉ STÁNÍ	36,60	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ	-
CELKEM VČ. VENKOVNÍCH PLOCH		80,15			

### LEGENDA HMOT:

	SO4	- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA - ŽIVO Z CIHEL, HELUZ PLUS 38 ..... 380 mm - PENETRAČNÍ MÄTER - HRUBÄ JÄDROVÄ OMÍTKA ..... 15 mm - FASÄDNÍ PROBARVENÄ HLÄZENÄ OMÍTKA
	SO5	- NOSNÄ DŘEVÄNÄ KONSTRUKCE - KOTVENÍ DŘEVÄNÝ ROŠT - PLÄŠT Z DŘEVÄNÝCH FOŠEN ..... 45 mm
	STR3	- ŽÄK OP Z DŘEVÖŠTÄPKOVÝCH DESEK ..... 24 mm - NOSNÄ DŘEVÄNÄ STROPNÍ TRÄMY 120/160mm PO 0,833 m - MINERÄLNÍ VÄLNÄ ORSL - M 2L 2 x 140 mm ..... 280 mm - PARÖRZDNÄ FOLIE - FÄTRÄPAR - SÄD PODHLÄD NA OCEL. ROŠT ..... 12,5mm
	PDL3	- BETONOVÄ ÄLÄŽBA CHODNÍKOVÄ - DLE VÝBERU INVEŠTORÄ ČSN 73 6131-1 ..... 80 mm - ÄÖŽE Z DŘOVÄNÄHO KÄMENNIVA FR. 4/8 - ČSN 73 6126 ..... 40mm - ŠTÄRKÖDRT ČSN 73 6126 ..... 150mm - PUVODNÍ ZEMINÄ
	DŘEVÄNÄ KONSTRUKCE	
	IZOLACE TEPELNÄ - PÄNOVÝ POLYSTYRENN EPS	
	IZOLACE TEPELNÄ - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRENN XPS	
	IZOLACE TEPELNÄ - SPÄDOVÄ KLINÝ EPS	
	IZOLACE PROTI VÖDÄ (ASFALTOVÝ PÄS, FOLIE PVC)	
	HLUTÄNNÝ NÄSPÄR DŘOVÄNÄHO KÄMENNIVO, BETONOVÝ RECYKLÄT	
	ZEMINÄ NÄSVÄPNÄ	
	ZEMINÄ PUVODNÍ	

## LEGENDA POŽÁRNÍCH ZNAČEK



PHP 6kg NÁPĚNĚ, HASICÍ SCHOPNOST 34A/183E



## AUTONOMNÍ HLÁŠIČ POŽÁRU OPTICKO-KOUŘOVÝ



## HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

